



JILONG
Since 1993

OPN-35

Medidor de potencia PON



Botón de
encendido



Apagado
automático



Almacenamiento
de alta capacidad



Pantalla de
alta definición



Conecta y
reproduce



Detección de
3 longitudes de onda



Protección
de silicona




Conexión
USB a la PC

Características


- ⚙ El umbral de medición de prueba puede ser establecido a través del software de configuración
- ⚙ El apagado automático puede ser deshabilitado
- ⚙ El usuario puede probar redes PON en 1490nm, 1550nm y 1310nm al mismo tiempo
- ⚙ Mide y muestra simultáneamente diferentes arquitecturas PON, data y señales de video
- ⚙ El equipo provee 5 opciones de umbrales para elegir, con función de paso, falla o advertencia
- ⚙ Manual de calibración

Pantalla color de alta calidad

A color y alta definición, ofrece al usuario una experiencia visual más amigable

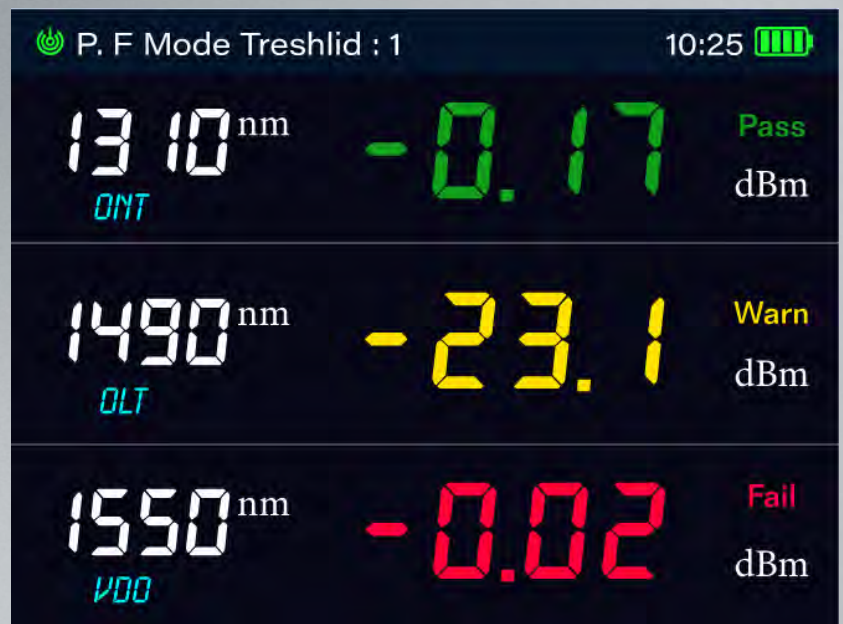

RED FTTH

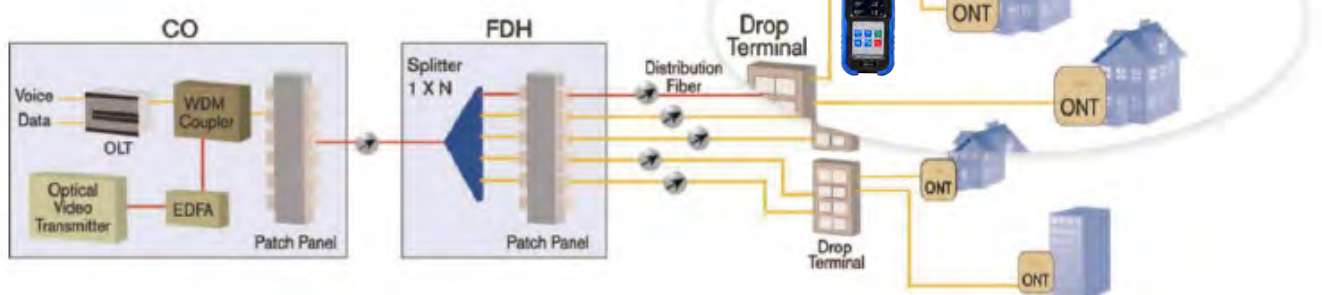

Detalles



Anti caídas



Compacto



Diseño con soporte



Protección de silicona desmontable

Especificaciones

Modelo	PON		
Longitudes de onda de medición	1310nm	1490nm	1550nm
Función de aislación con filtrado	1490nm>40dB	1310nm>40dB	1310nm>40dB
	1550nm>40dB	1550nm>30dB	1490nm>30dB
Rango de prueba	-40dBm ~ +16dBm	50dBm ~ +16dBm	-50dBm ~ +23dBm
Banda de frecuencia óptica medible	1260 ~1360	1480 ~1500	1539 ~ 1565
Tipo de sensor	InGaAs		
Linealidad	+0.2dB@1550nm≥-40dBm		
Pérdida de inserción en modo de penetración	<1.5dB		
Incertidumbre inherente	0.5dB±1nW@1550nm		
Resolución de pantalla	0.01dB		
Configuración de umbrales	5 grupos que se pueden establecer a través del software		
Longitudes de onda de calibración	1310nm/1490nm/1550nm		
Almacenamiento	900 Grupos		
Temperatura de operación	-10°C ~ +50°C		
Humedad relativa	0% ~ 95%RH		
Tipo de conector	SC/UPC (Se puede personalizar)		
Batería	3 pilas AA		
Empaque estándar	Descripción		
	Equipo principal OPN-35, tarjeta para descarga de manual de usuario, certificado y empaque		

Muestra del producto

